【第30回】南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会 【第408回】地震防災対策強化地域判定会

一產業技術総合研究所資料一


令和2年4月7日




【資料目次】

表紙


- 1. 東海地域中部 [榛原,静岡栗原(草薙)] 地下水;中期
- 2. 東海地域中部「榛原,静岡栗原(草薙) 〕地下水;長期
- 3. 東海地域南部 [大東,小笠,浜岡,御前崎] 地下水;中期
- 4. 東海地域南部 [大東,小笠,浜岡,御前崎] 地下水;長期
- 4-b. 東海地域南部 「浜岡」 地下水・沈下;長期
- 4-c. 東海地域南部 [掛川] 地下水・沈下;長期
- 5. 東海地域西部 [豊橋,豊橋多米(豊橋東)] 地下水・歪・傾斜;中期
- 5-b. 東海地域西部 「豊橋多米(豊橋東)] 歪等;中期
- 6. 東海地域西部 [豊橋・豊橋多米(豊橋東)] 地下水・歪・傾斜;長期
- 6-b. 東海地域西部 [豊橋多米(豊橋東)] 歪等;長期
- 7. 伊豆半島東部 「松原174, 大室山北, 冷川南」 地下水; 中期
- 8. 伊豆半島東部 [松原174, 大室山北, 冷川南] 地下水;長期
- 9-a. 榛原・浜岡の降雨グラフ; 中期
- 9-b. 榛原・浜岡の降雨グラフ; 長期
- 10. 東海・紀伊半島・四国における短期的SSE解析結果

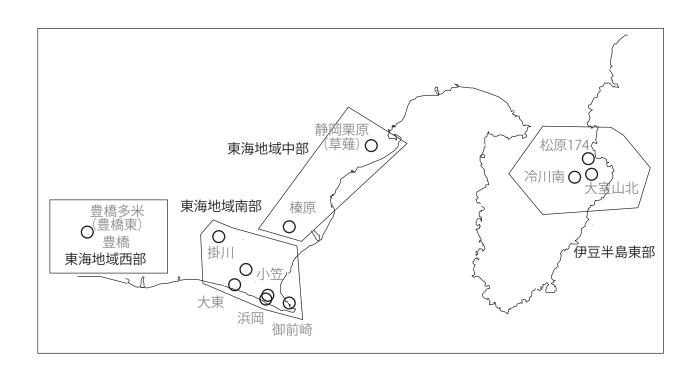


東海地域中部(榛原・草薙)中期 (時間値) (2020/01/01 00:00 - 2020/04/01 00:00 (JST))

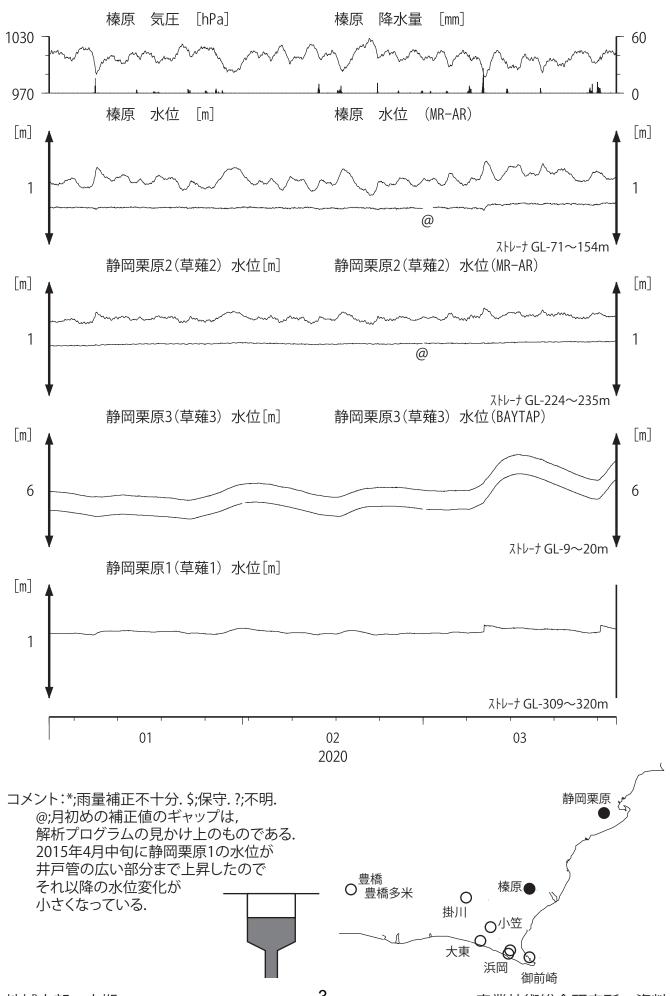


東海地域中部(榛原·草薙)長期 (時間値) (2018/04/01 00:00 - 2020/04/01 00:00 (JST))

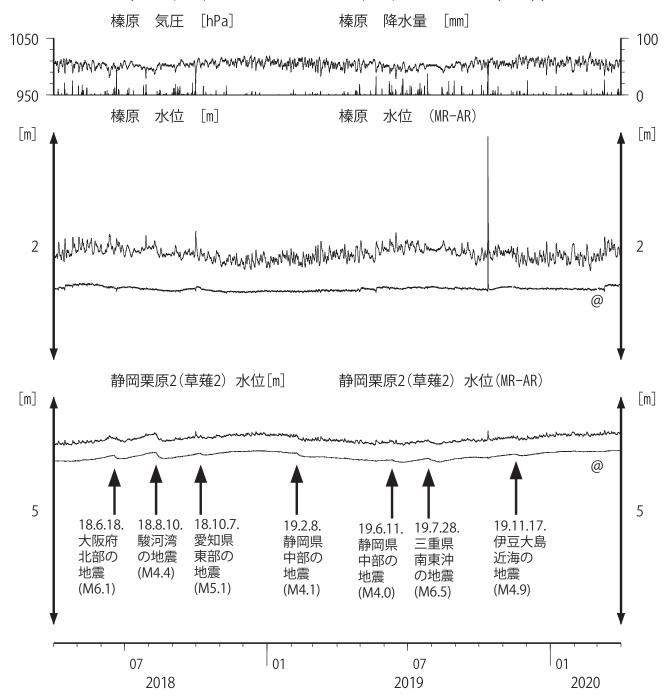


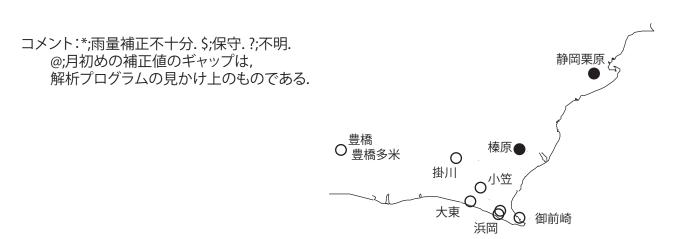


東海地域南部 地下水観測結果 中期 (時間値) (2020/01/01 00:00 - 2020/04/01 00:00 (JST))

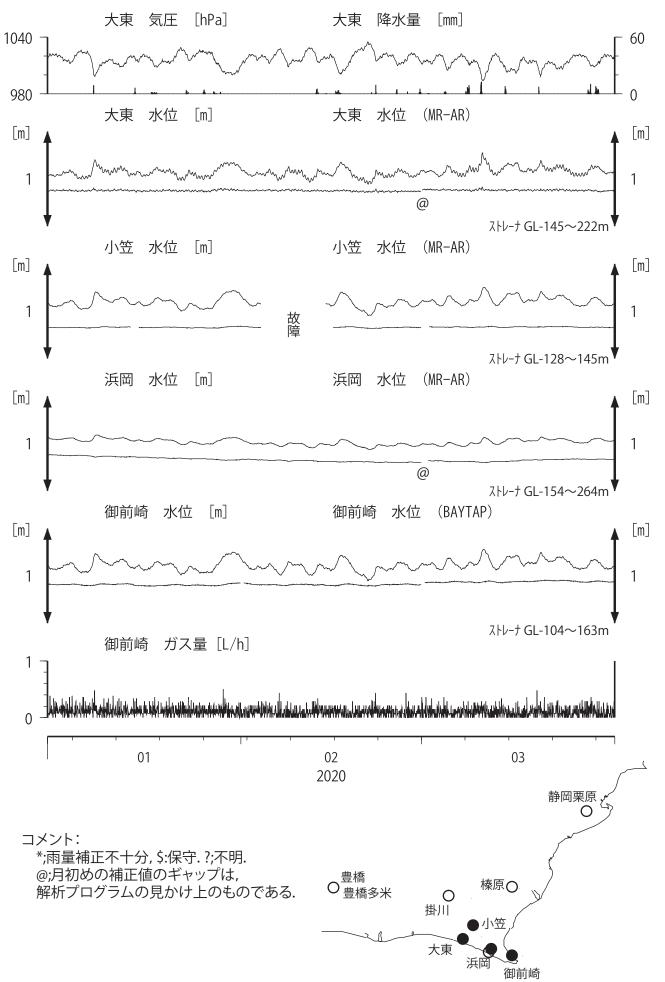


東海地域南部 地下水観測結果 長期 (時間値) (2018/04/01 00:00 - 2020/04/01 00:00 (JST))

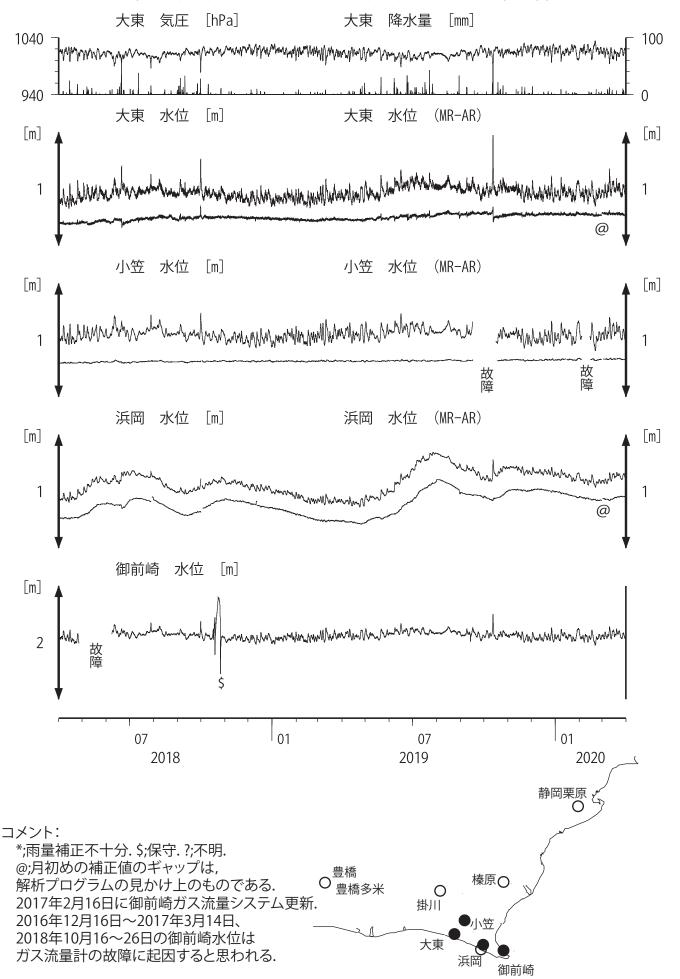


浜岡沈下·水位 (時間値) (2018/04/01 00:00 - 2020/04/01 00:00 (JST))

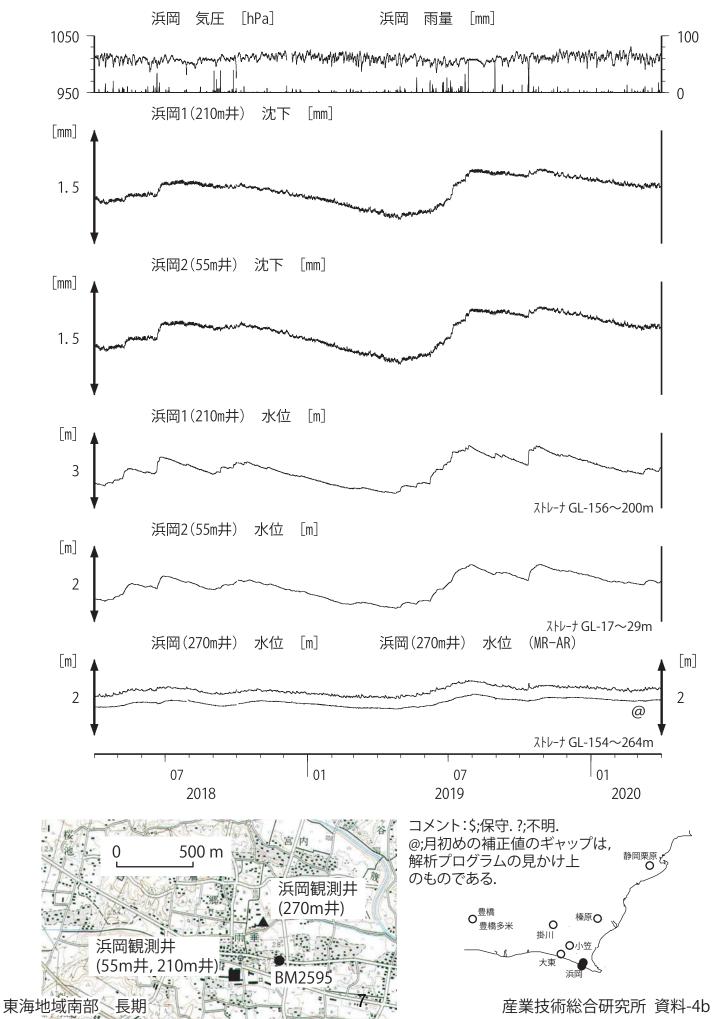

掛川沈下・水位 (時間値) (2018/04/01 00:00 - 2020/04/01 00:00 (JST))

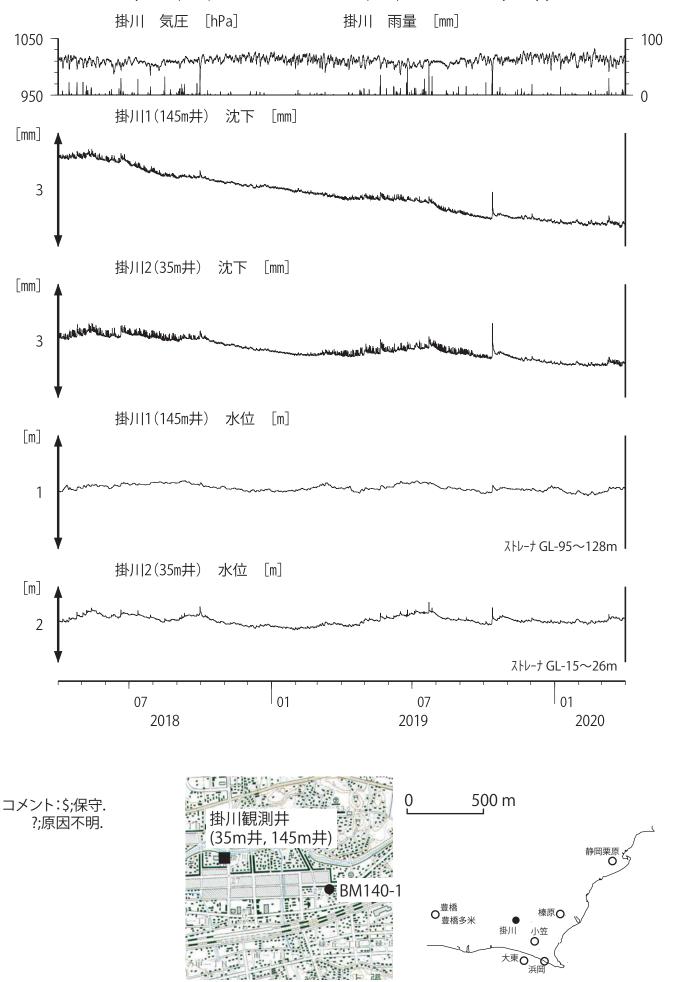

東海地域西部(豊橋・豊橋多米)中期 (時間値) (2020/01/01 00:00 - 2020/04/01 00:00 (JST))

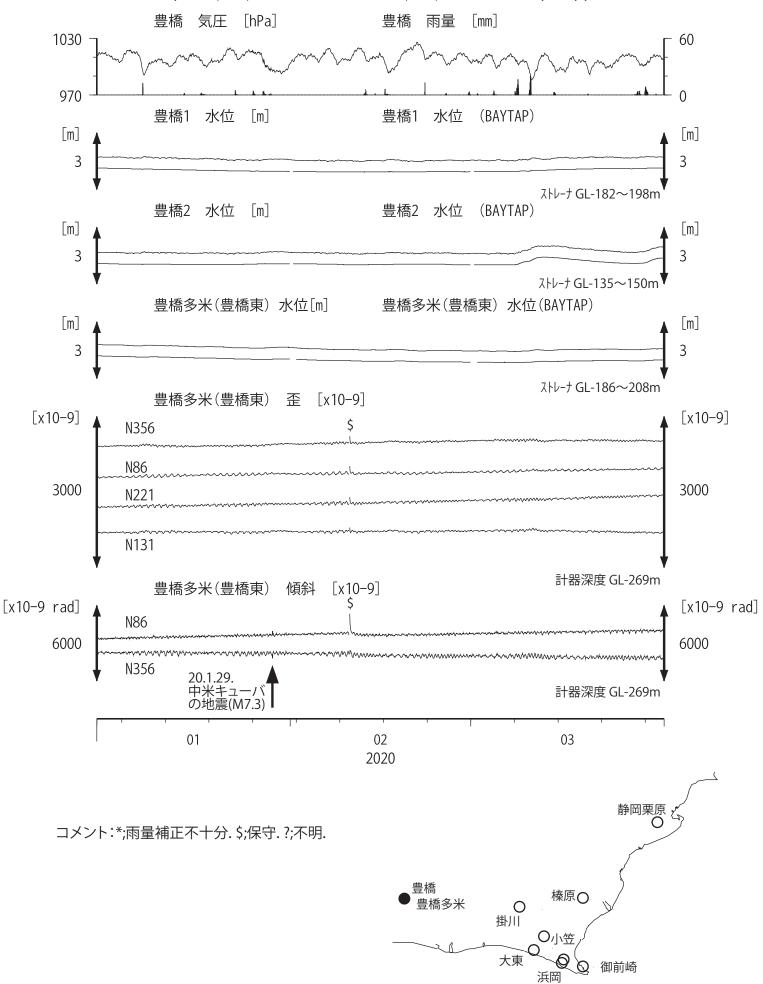


9

産業技術総合研究所


資料-5

東海地域西部 中期

東海地域西部(豊橋多米 歪)中期 (時間値) (2020/01/01 00:00 - 2020/04/01 00:00 (JST))

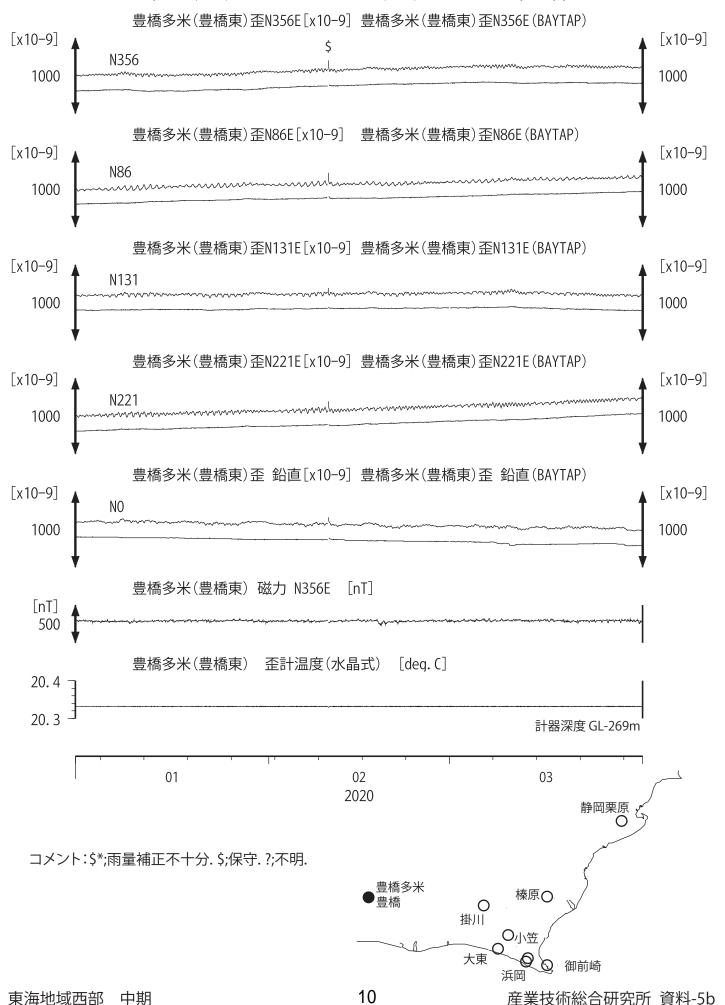


東海地域西部(豊橋・豊橋多米)長期 (時間値) (2018/04/01 00:00 - 2020/04/01 00:00 (JST))

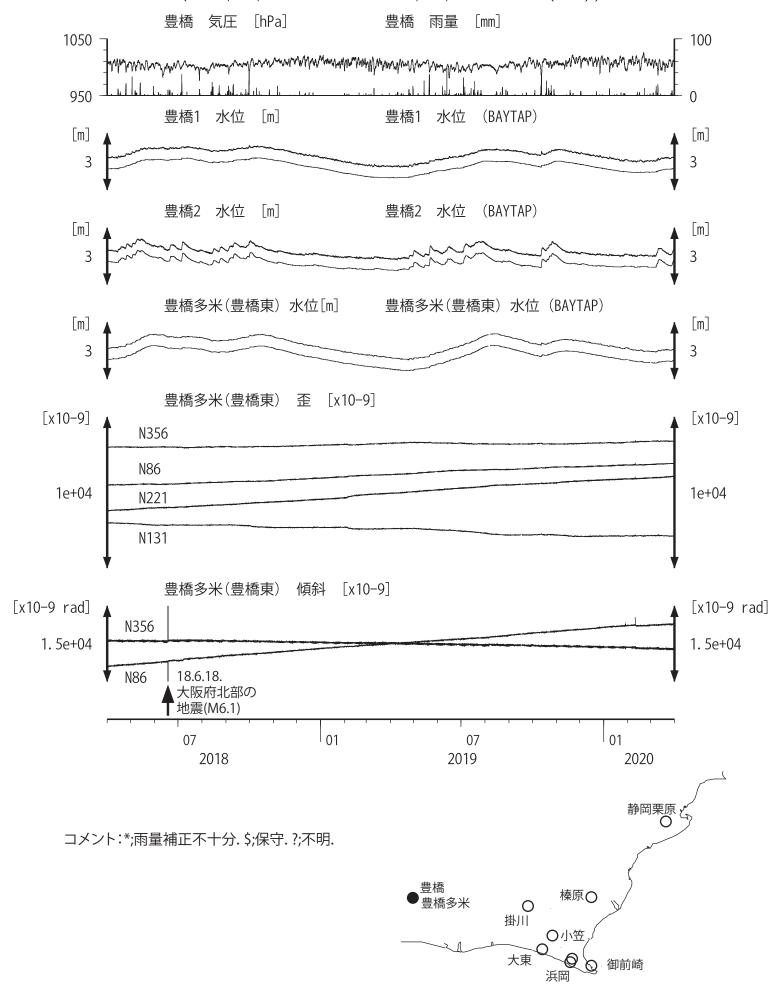


東海地域西部(豊橋多米 歪)長期 (時間値) (2018/04/01 00:00 - 2020/04/01 00:00 (JST))

豊橋多米(豊橋東) 歪 N356E [x10-9] [x10-9]N356 5000 豊橋多米(豊橋東) 歪 N86E [x10-9] [x10-9]N86 5000 豊橋多米(豊橋東) 歪 N131E [x10-9] [x10-9]N131 5000 豊橋多米(豊橋東) 歪 N221E [x10-9] [x10-9]5000 N221 豊橋多米(豊橋東) 歪 鉛直 [x10-9] [x10-9]NO 5000 豊橋多米(豊橋東) 磁力 N356E [nT] [nT] 1000 豊橋多米(豊橋東) 歪計温度(水晶式) [deg. C] 20.5 20.2 01 01 07 07 2018 2019 2020 静岡栗原〇 コメント: \$;保守. ?;原因不明. 榛原〇 豊橋多米 0 掛川 大東 ② 御前崎

伊豆半島東部 地下水位 中期 (時間値) $(2020/01/01\ 00:00\ -\ 2020/04/01\ 00:00\ (JST))$ 大室山北 大室山北 気圧 [hPa] 雨量 1030 60 970 松原174号井 水位・新 [m] 松原174号井 水位·新 (BAYTAP) [m][m]2 2

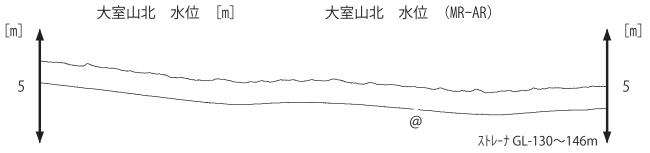

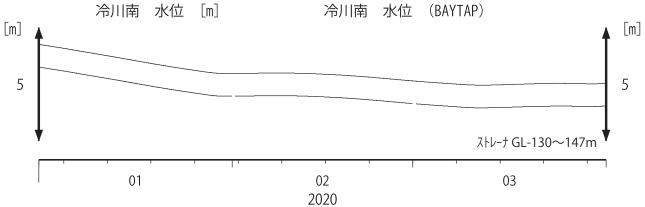


コメント:*;雨量補正不十分. \$;保守. ?;不明. @;月初めの補正値のギャップは, 解析プログラムの見かけ上のものである. 松原174号井は静岡県による観測.

松原174の水位計が長期的にドリフトしていることが 分かったので,2014年7月4日に新水位計を設置し, 更に2017年10月12日に交換した.



ストレーナ GL-10~90m


伊豆半島東部 地下水位 長期 (時間値) (2018/04/01 00:00 - 2020/04/01 00:00 (JST))

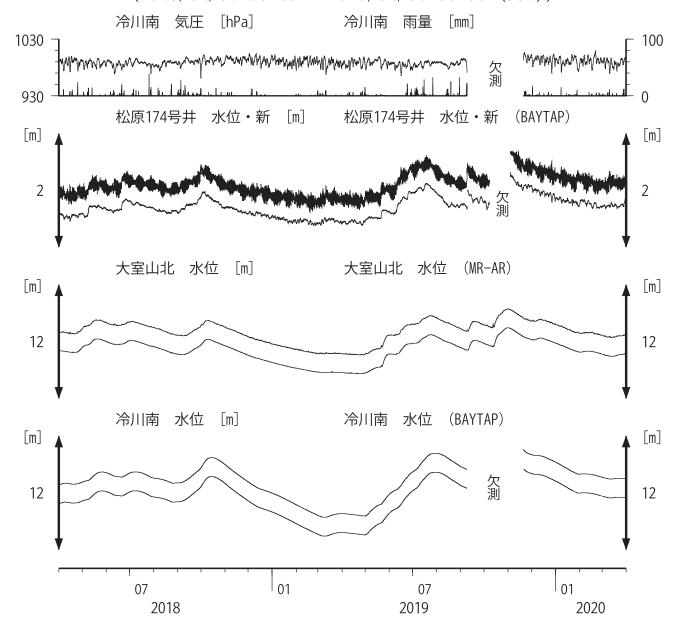

コメント:*;雨量補正不十分. \$;保守. ?;不明. 松原174号井は静岡県による観測. 松原174水位計が長期的にドリフトしていることが 分かったので, 2014年7月4日に新水位計を設置し, 更に2017年10月12日に交換した. 松原174の水位は2017年10月29日~11月6日頃まで 断続的に管頭から水があふれた.




榛原・浜岡観測井 直近3ヶ月の積算降雨量トレンド除去グラフ [mm] (2020/01/01 00:00 - 2020/04/01 00:00 (JST))

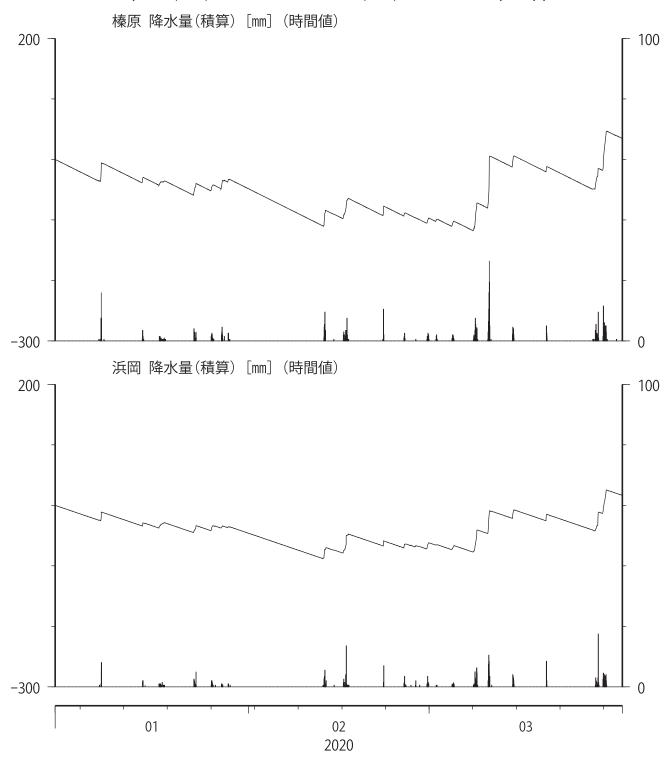

コメント:トレンドは,グラフに示している期間で求めている.

榛原・浜岡観測井 降雨量の積算からトレンド除去後のグラフ [mm] (2009/01/01 00:00 - 2020/04/01 00:00 (JST))

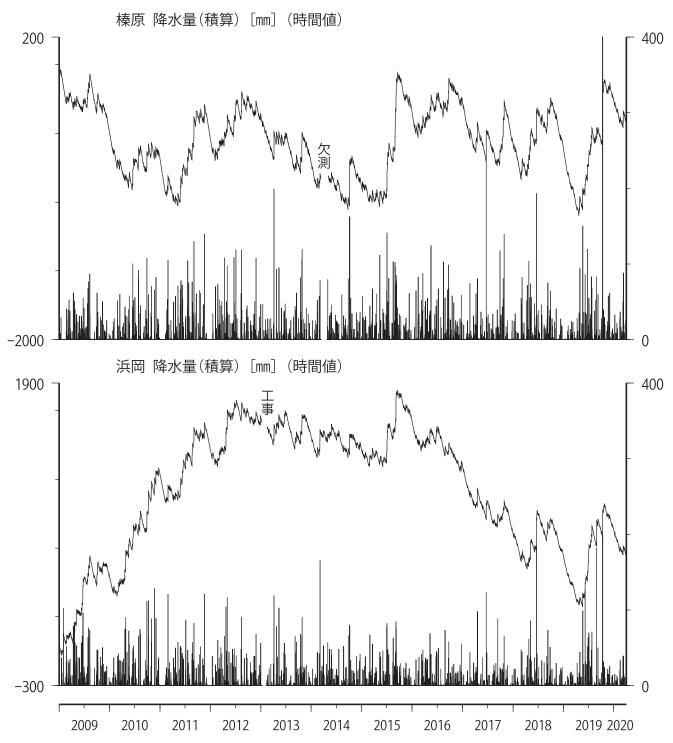

コメント:トレンドは,グラフに示している期間で求めている.

東海・紀伊半島・四国における短期的 SSE 解析結果

産業技術総合研究所

2020年3月8日から23日にかけて、紀伊半島において深部低周波地震活動が観測された(図1)。図2-4は三重県・愛知県・奈良県・和歌山県の産総研・気象庁・防災科研の観測点における歪・傾斜・地下水の観測結果である。これらの結果は BAYTAP-G により気圧応答成分、潮汐成分およびホワイトノイズ成分を取り除き、2020年3月1日から10日午前のデータを用いて1次トレンドを除去したものである。なお、ANO1と ANO2の水位については、MR-AR により気圧応答成分、潮汐成分および降雨応答成分を取り除き、2020年3月1日から10日午前のデータを用いて1次トレンドを除去したものである。

図 5-10 はそれぞれ図 2-4[A], [B], [C], [D], [E], [F]の変化を説明する短期的 SSE の推定結果(順に Mw 5.8, 5.5, 5.5, 5.6, 5.5, 5.4)である。今回の活動域付近における最近の短期的 SSE の活動は,2019年3月29日から4月1日(Mw 5.4;図 5-10の灰色矩形1),2019年7月21日午後から22日(Mw 5.7;同2),2019年7月23日から28日(Mw 5.6;同3),2019年8月4日午後から6日(Mw 5.6;同4),2019年11月11日から13日午前(Mw 5.7;同5),2019年11月13日午後から14日午前(Mw 5.4;同6),2019年11月14日午後から18日午前(Mw 5.6;同7),2019年11月14日午後から20日(Mw 5.8;同8)である。

解析方法

短期的 SSE の断層面推定には、それぞれの観測点の水平歪 4 成分、体積歪、地下水圧、もしくは傾斜 2 成分の記録を用いる。地下水圧は、O1 および M2 分潮の振幅を BAYTAP-G [Tamura et al., 1991] により計算し、GOTIC2 [Matsumoto et al., 2001]により推定した地球固体潮汐および海洋荷重潮汐(O1 および M2 分潮)との振幅比を用いて、体積歪に変換する。歪・地下水・傾斜ともに、観測波形から BAYTAP-G により、気圧応答成分、潮汐成分およびホワイトノイズ成分を取り除く。また、イベント直前の期間を用いて 1 次トレンドも取り除く。深部低周波地震活動も参考にして、数時間~半日単位で活動開始・終了時期を判断し、その期間の変化量を短期的 SSE による変化量とする。その際、歪については Matsumoto et al. [2010]の手法で理論潮汐歪を用いてキャリブレーションを行っている。

断層面の推定は、計算時間の短縮と、推定された結果の一意性の確認のために 2 段階で行う。断層面推定は板場ほか[2012]の手法を用いた。フィリピン海プレート境界面上[弘瀬ほか,2007]に多数の断層面を仮定してグリッドサーチにより推定する。仮定した断層面上のすべりによって各観測点で期待される歪変化の計算には Okada [1992]のプログラムを用いる。1 段階目には、断層面のサイズは幅・長さ共に 20 km で固定し、断層面の位置(0.1° 間隔)およびすべり量(1-50 mm)のみ可変として計算を行う。1 段階目の結果を示す図では、それぞれの断層面において最適なすべり量を与えたときの、観測値とそのすべり量による計算値との残差の総和の分布を示している。これにより、短期的 SSE が生じている可能性が高い領域を絞り込むとともに、2 段階目で推定された結果の任意性を確認することができる。2 段階目では、1 段階目で絞り込んだ領域(=残差が小さい領域)付近で、位置及びすべり量に加えて、断層面の長さ(10-80 km の間で 1 km 間隔)および幅(10-50 km の間で

1 km 間隔)を可変として計算を行なう。その結果,観測値との残差が最小となる解が 1 つ計算されるが,計算に使用している観測点数が少ない場合や,断層面と観測点配置の関係によっては任意性が高くなるので注意が必要である。なお,異種観測値を統合して解析するため,観測点ごとに残差をノイズレベルによって規格化している。ノイズレベルは,気圧応答,潮汐成分およびホワイトノイズ成分を取り除いた後(微動活動が活発な期間および周辺の日雨量 50 mm を超える時期を除く)の 24 F 間階差の 2σ とした。

謝辞

短期的 SSE の断層モデル推定には、防災科研 Hi-net 高感度加速度計(傾斜計)および気象庁の多成分歪計および体積歪計の記録とキャリブレーション係数を使用しました。深部低周波地震の震央位置表示には、気象庁の一元化カタログを使用しました。ここに記して感謝します。

参考文献

弘瀬冬樹, 中島淳一, 長谷川昭 (2007), Double-Difference Tomography 法による西南日本の 3 次元 地震波速度構造およびフィリピン海プレートの形状の推定, *地震 2*, **60**, 1-20.

板場智史, 松本則夫, 北川有一, 小泉尚嗣, 松澤孝紀, 歪・傾斜・地下水統合解析による短期的スロースリップイベントのモニタリング, *日本地球惑星連合 2012 年大会*, 千葉, 5 月, 2012.

Matsumoto, K., T. Sato, T. Takanezawa, and M. Ooe, GOTIC2: A Program for Computation of Oceanic Tidal Loading Effect, *J. Geod. Soc. Japan*, **47**, 243-248, 2001.

Matsumoto, N., O. Kamigaichi, Y. Kitagawa, S. Itaba, and N. Koizumi (2010), In-situ Calibration of Borehole Strainmeter Using Green's Functions for Surface Point Load at a Depth of Deployment, *Eos, Trans. AGU*, Abstract G11A-0626.

Okada, Y. (1992), Internal deformation due to shear and tensile faults in a half-space, *Bull. Seismol. Soc. Am.*, **82**, 1018-1040.

Tamura, Y., T. Sato, M. Ooe and M. Ishiguro (1991), A procedure for tidal analysis with a Bayesian information criterion, *Geophys. J. Int.*, **104**, 507-516.

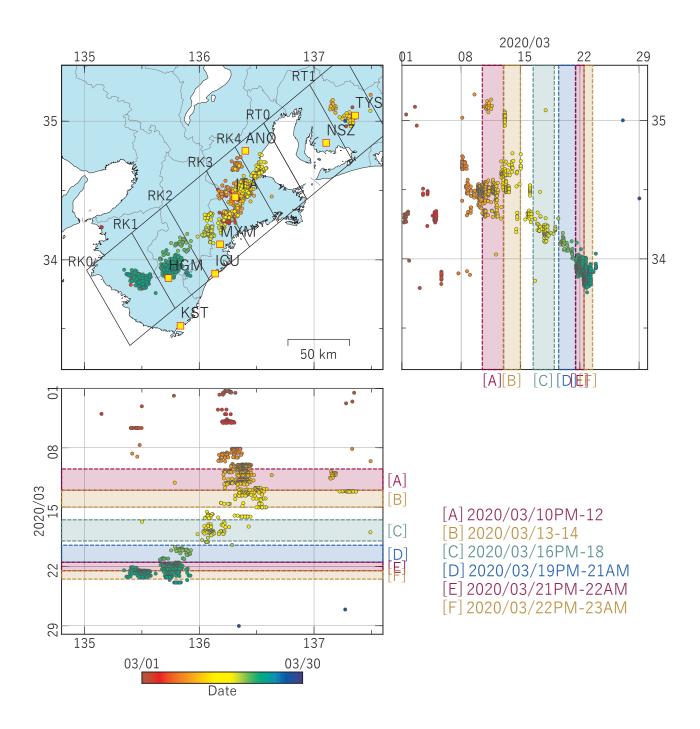


図1 紀伊半島から東海地方における深部低周波地震(気象庁)の時空間分布図 (2020/03/01 00:00 - 2020/03/30 00:00 (JST))

(観測点) TYS:豊田神殿,NSZ:西尾善明,ANO:津安濃,ITA:松阪飯高 MYM:紀北海山,ICU:熊野磯崎,HGM:田辺本宮,KST:串本津荷

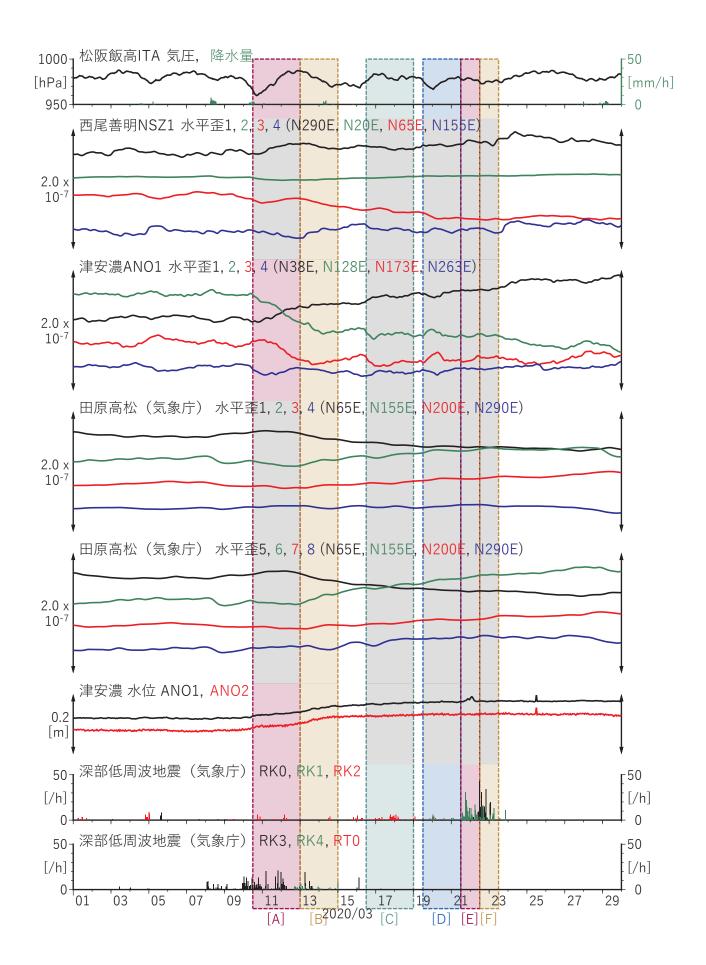
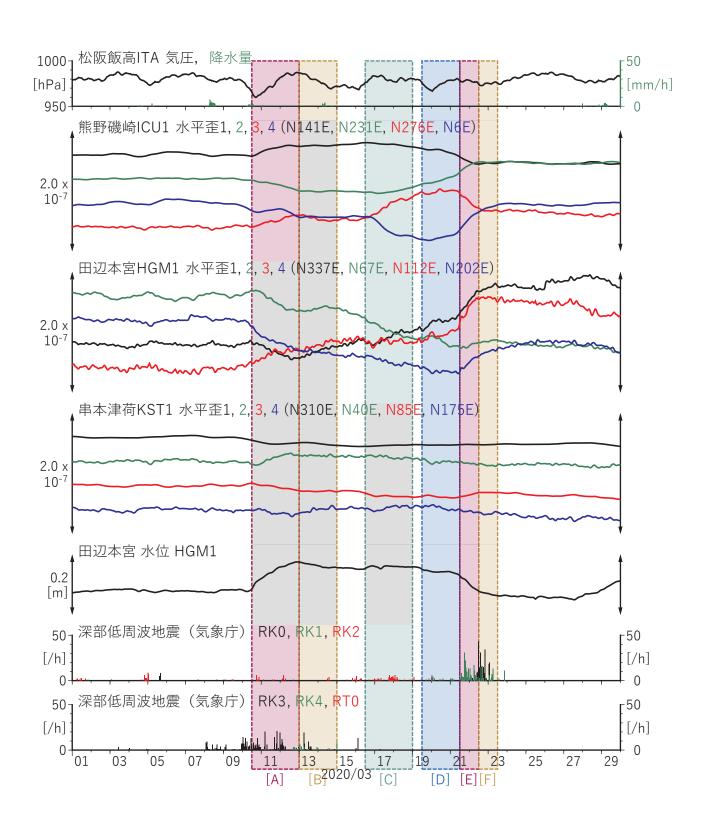


図2 紀伊半島から東海地方における歪・地下水観測結果 (2020/03/01 00:00 - 2020/03/30 00:00 (JST)) 20



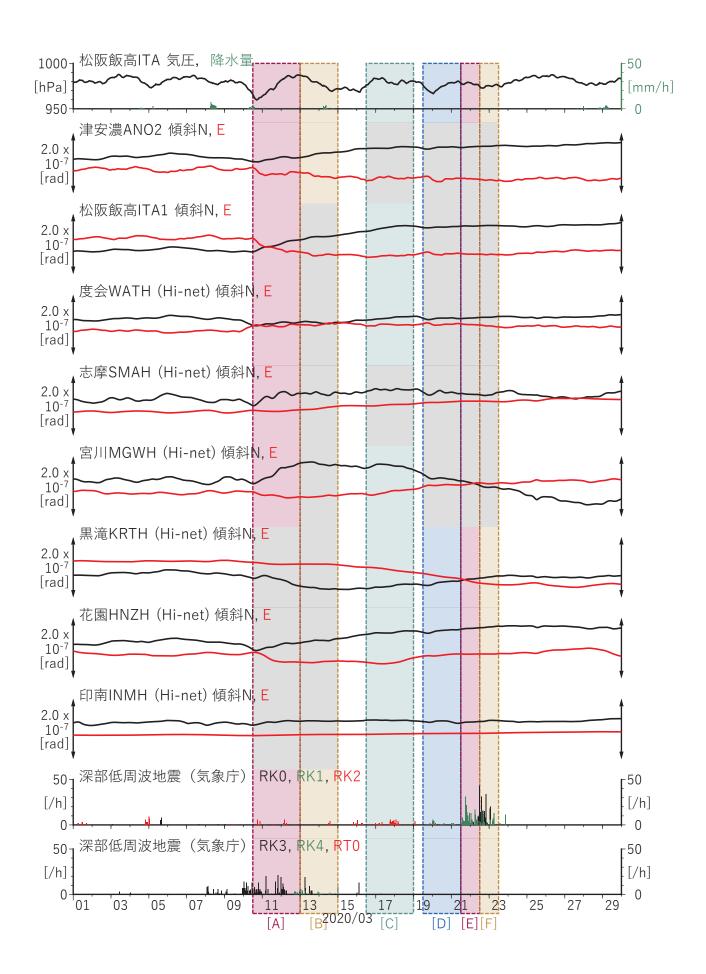


図4 紀伊半島における傾斜観測結果 (2020/03/01 00:00 - 2020/03/30 00:00 (JST)) 22

[A] 2020/03/10PM-12

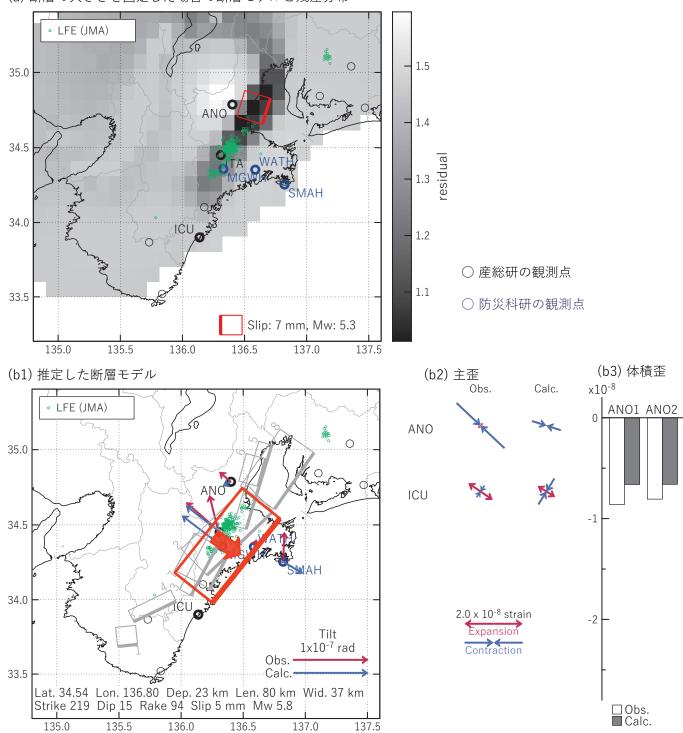


図5 2020/03/10PM-12の歪・傾斜・地下水変化(図2-4[A]) を説明する断層モデル。

- (a) プレート境界面に沿って分布させた20×20kmの矩形断層面を移動させ、各位置で残差の総和を最小とするすべり量を選んだ時の残差の総和の分布。赤色矩形が残差の総和が最小となる断層面の位置。
- (b1) (a)の位置付近をグリッドサーチして推定した断層面(赤色矩形)と断層パラメータ。灰色矩形は最近周辺で発生したイベントの推定断層面。赤色破線矩形は今回の一連のイベント。
- $1: 2019/03/29 04/01 \; (Mw5.4), \; 2: 2019/07/21 PM 22 \; (Mw5.7), \; 3: \; 2019/07/23 28 \; (Mw5.6)$
- 4: 2019/08/04PM-06 (Mw5.6), 5: 2019/11/11-13AM (Mw5.7), 6: 2019/11/13PM-14AM (Mw5.4)
- 7: 2019/11/14PM-18AM (Mw5.6), 8: 2019/11/14PM-20 (Mw5.8)
- (b2) 主歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。
- (b3) 体積歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。地下水圧は体積歪に変換して計算している。

[B] 2020/03/13-14

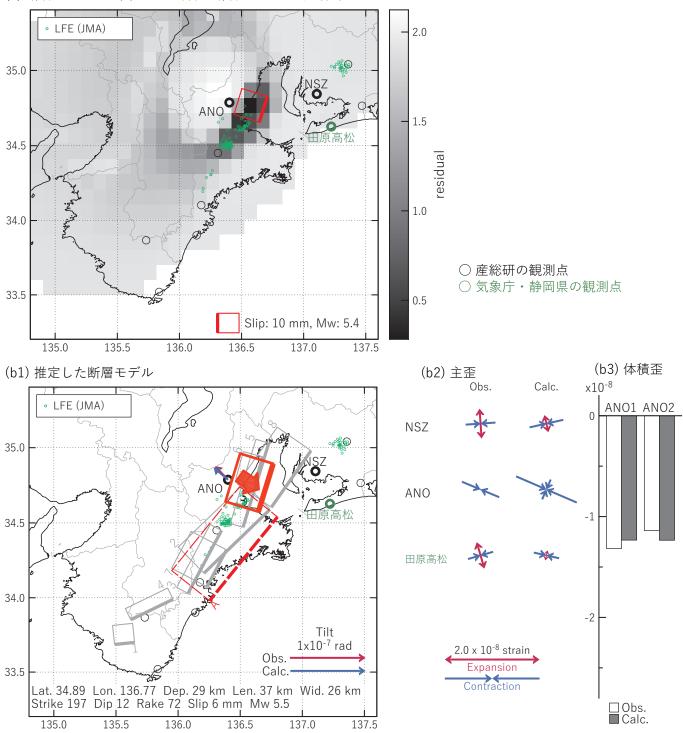


図6 2020/03/13-14の歪・傾斜・地下水変化(図2-4[B])を説明する断層モデル。

- (a) プレート境界面に沿って分布させた20×20kmの矩形断層面を移動させ、各位置で残差の総和を最小とするすべり量を選んだ時の残差の総和の分布。赤色矩形が残差の総和が最小となる断層面の位置。
- (b1) (a)の位置付近をグリッドサーチして推定した断層面(赤色矩形)と断層パラメータ。灰色矩形は最近周辺で発生したイベントの推定断層面。赤色破線矩形は今回の一連のイベント。
- $1: 2019/03/29-04/01 \; (Mw5.4), \; 2: 2019/07/21 PM-22 \; (Mw5.7), \; 3: \\ 2019/07/23-28 \; (Mw5.6)$
- 4: 2019/08/04PM-06 (Mw5.6), 5: 2019/11/11-13AM (Mw5.7), 6: 2019/11/13PM-14AM (Mw5.4)
- 7: 2019/11/14PM-18AM (Mw5.6), 8: 2019/11/14PM-20 (Mw5.8)
- A: 2020/03/10PM-12 (Mw5.8)
- (b2) 主歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。
- (b3) 体積歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。地下水圧は体積歪に変換して計算している。

[C] 2020/03/16PM-18

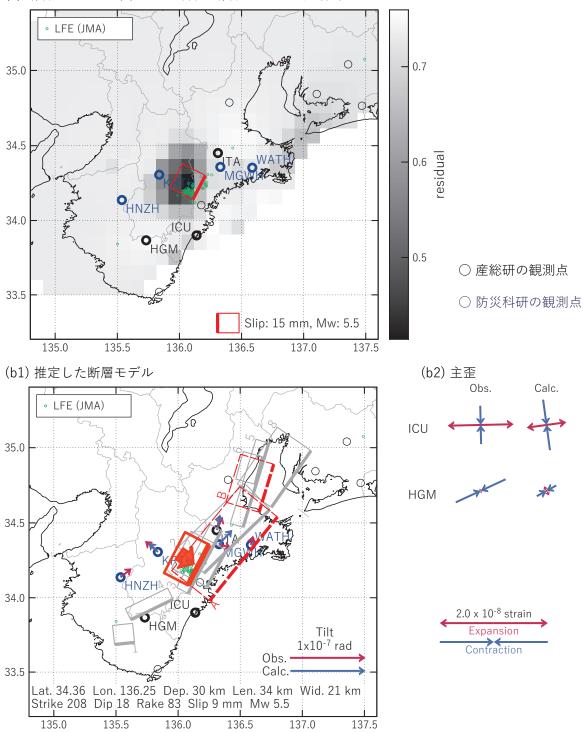


図7 2020/03/16PM-18の歪・傾斜・地下水変化(図2-4[C])を説明する断層モデル。

- (a) プレート境界面に沿って分布させた20×20kmの矩形断層面を移動させ、各位置で残差の総和を最小とするすべり量を選んだ時の残差の総和の分布。赤色矩形が残差の総和が最小となる断層面の位置。
- (b1) (a)の位置付近をグリッドサーチして推定した断層面(赤色矩形)と断層パラメータ。灰色矩形は最近周辺で発生したイベントの推定断層面。赤色破線矩形は今回の一連のイベント。
- $1: 2019/03/29-04/01 \; (Mw5.4), \; 2: 2019/07/21 PM-22 \; (Mw5.7), \; 3: \\ 2019/07/23-28 \; (Mw5.6)$
- 4: 2019/08/04PM-06 (Mw5.6), 5: 2019/11/11-13AM (Mw5.7), 6: 2019/11/13PM-14AM (Mw5.4)
- 7: 2019/11/14PM-18AM (Mw5.6), 8: 2019/11/14PM-20 (Mw5.8)
- A: 2020/03/10PM-12 (Mw5.8), B: 2020/03/13-14 (Mw5.5)
- (b2) 主歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。

[D] 2020/03/19PM-21AM

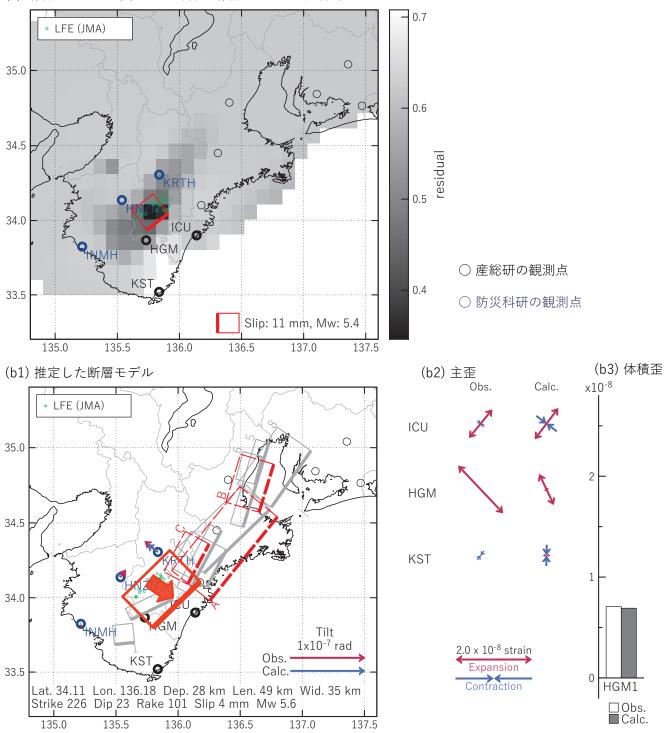


図8 2020/03/19PM-21AMの歪・傾斜・地下水変化(図2-4[D]) を説明する断層モデル。

- (a) プレート境界面に沿って分布させた20×20kmの矩形断層面を移動させ、各位置で残差の総和を最小とするすべり量を選んだ時の残差の総和の分布。赤色矩形が残差の総和が最小となる断層面の位置。
- (b1) (a)の位置付近をグリッドサーチして推定した断層面(赤色矩形)と断層パラメータ。灰色矩形は最近周辺で発生したイベントの推定断層面。赤色破線矩形は今回の一連のイベント。
- $1: 2019/03/29-04/01 \; (Mw5.4), \; 2: 2019/07/21 PM-22 \; (Mw5.7), \; 3: \\ 2019/07/23-28 \; (Mw5.6)$
- 4: 2019/08/04PM-06 (Mw5.6), 5: 2019/11/11-13AM (Mw5.7), 6: 2019/11/13PM-14AM (Mw5.4)
- 7: 2019/11/14PM-18AM (Mw5.6), 8: 2019/11/14PM-20 (Mw5.8)
- A: 2020/03/10PM-12 (Mw5.8), B: 2020/03/13-14 (Mw5.5), C: 2020/03/16PM-18 (Mw5.5)
- (b2) 主歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。
- (b3) 体積歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。地下水圧は体積歪に変換して計算している。

[E] 2020/03/21PM-22AM

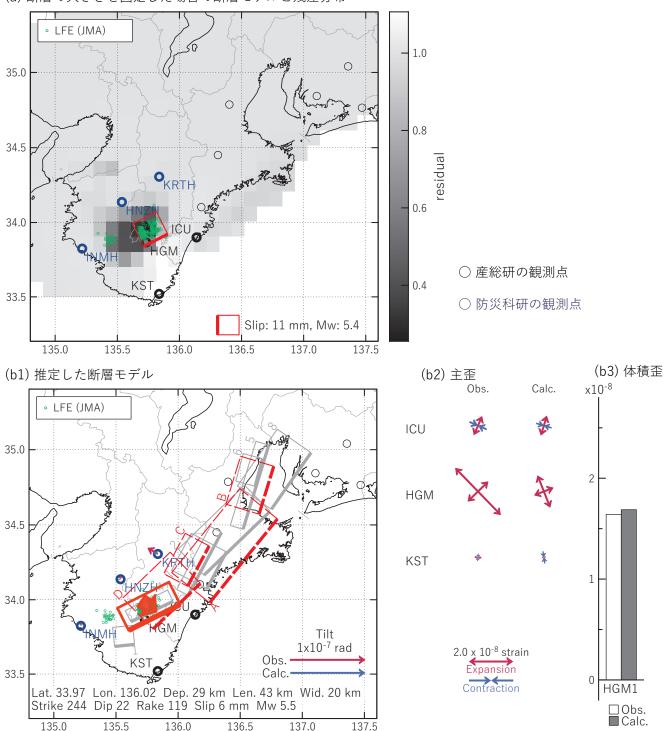


図9 2020/03/21PM-22AMの歪・傾斜・地下水変化(図2-4[E])を説明する断層モデル。

- (a) プレート境界面に沿って分布させた20×20kmの矩形断層面を移動させ、各位置で残差の総和を最小とするすべり量を選んだ時の残差の総和の分布。赤色矩形が残差の総和が最小となる断層面の位置。
- (b1) (a)の位置付近をグリッドサーチして推定した断層面(赤色矩形)と断層パラメータ。灰色矩形は最近周辺で発生したイベントの推定断層面。赤色破線矩形は今回の一連のイベント。
- $1: 2019/03/29 04/01 \; (Mw5.4), \; 2: 2019/07/21 PM 22 \; (Mw5.7), \; 3: \; 2019/07/23 28 \; (Mw5.6)$
- 4: 2019/08/04PM-06 (Mw5.6), 5: 2019/11/11-13AM (Mw5.7), 6: 2019/11/13PM-14AM (Mw5.4)
- 7: 2019/11/14PM-18AM (Mw5.6), 8: 2019/11/14PM-20 (Mw5.8)
- A: 2020/03/10PM-12 (Mw5.8), B: 2020/03/13-14 (Mw5.5), C: 2020/03/16PM-18 (Mw5.5)
- D: 202003/19PM-21AM (Mw5.6)
- (b2) 主歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。
- (b3) 体積歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。地下水圧は体積歪に変換して計算している。

[F] 2020/03/22PM-23AM

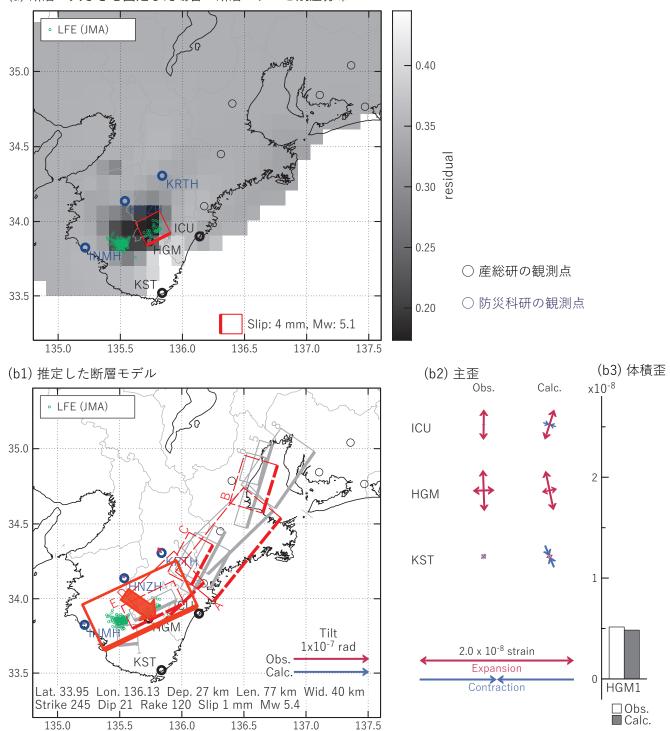


図10 2020/03/22PM-23AMの歪・傾斜・地下水変化(図2-4[F])を説明する断層モデル。

- (a) プレート境界面に沿って分布させた20×20kmの矩形断層面を移動させ、各位置で残差の総和を最小とするすべり量を選んだ時の残差の総和の分布。赤色矩形が残差の総和が最小となる断層面の位置。
- (b1) (a)の位置付近をグリッドサーチして推定した断層面(赤色矩形)と断層パラメータ。灰色矩形は最近周辺で発生したイベントの推定断層面。赤色破線矩形は今回の一連のイベント。
- $1: 2019/03/29 04/01 \; (Mw5.4), \; 2: 2019/07/21 PM 22 \; (Mw5.7), \; 3: \; 2019/07/23 28 \; (Mw5.6)$
- 4: 2019/08/04PM-06 (Mw5.6), 5: 2019/11/11-13AM (Mw5.7), 6: 2019/11/13PM-14AM (Mw5.4)
- 7: 2019/11/14PM-18AM (Mw5.6), 8: 2019/11/14PM-20 (Mw5.8)
- A: 2020/03/10PM-12 (Mw5.8), B: 2020/03/13-14 (Mw5.5), C: 2020/03/16PM-18 (Mw5.5)
- D: 202003/19PM-21AM (Mw5.6), E: 2020/03/21PM-22AM (Mw.5.5)
- (b2) 主歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。
- (b3) 体積歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。地下水圧は体積歪に変換して計算している。